


Фетровая конвейерная лента применяется в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Наше предприятие поставляет как натуральные фетровые ленты, так и из искусственного фетра.

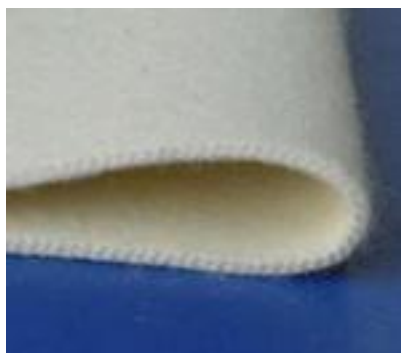

Однослойная транспортерная лента Венеция с покрытием из искусственного фетра используется в кондитерской и хлебобулочной промышленности для транспортировки теста. Искусственный фетр отталкивает не только масла и жиры, но и не впитывает влагу, поэтому лента более предпочтительна для транспортировки жирного теста (напр. теста для восточных сладостей). Транспортерная лента отличается поверхностью из искусственного фетра, который предотвращает налипание теста, даже особо жирного, на ленту в момент транспортировки. А слой термопластичного ПВХ позволяет ей работать в высокотемпературных условиях. Лента имеет российский сертификат соответствия и СЭС.

Наименование	
Толщина, ленты,мм	
Масса ленты кг,м2	
Min диаметр вала,мм	
Диаметр обратного вала,мм	
Рабочая t	°
Цвет	
Несущий слой	
Нагрузка при 1%	

растяжении ленты,
Н/мм

Венеция
2,1
1,9
30
45
-10/+90
белый
фетр
5

Мягкая приводная поверхность лент **Загреб** и **Братислава** обеспечивает бесшумную работу и легкое скольжение по валу за счет более низкого коэффициента трения. Также не менее важными характеристиками фетровых лент являются их устойчивость к порезам и высоким рабочим температурам. Лента имеет российский сертификат соответствия и СЭЗ.

Наименование	
Толщина,	
ленты,мм	
Масса ленты	
кг,м2	
Min диаметр	
вала,мм	
Диаметр обратного	
вала,мм	
Рабочая t	°
Цвет	
Несущий	
слой	
Нагрузка при 1%	
растяжении ленты,	
Н/мм	
Антистатичность	

Загреб
2,5
1,5
30
60
-10/+120
белый
фетр
10
+

Братислава
2
0,81
11
11
0/+100
белый
фетр
12
-

